

# FAX 0266-26-1401

カスタム、セミカスタムレンズ スペックシート


記入日: \_\_\_\_\_

用途: ①画像処理用 ②監視用 ③その他(\_\_\_\_\_)ワーク(\_\_\_\_\_)

開放F値: F/\_\_\_\_\_ 又は 有効F: F/\_\_\_\_\_  
 絞り調節: ①固定 ②可変 ③半固定

カメラ型式: (メーカー: \_\_\_\_\_ 型式: \_\_\_\_\_)  
 撮像素子: ①エリアCCD(2/3" 1/2" 1/3" その他(H) (V) mm)  
 ②ラインCCD(CCDサイズ: \_\_\_\_\_ mm / 分解能: \_\_\_\_\_ bit)  
 ③その他 (イメージサークル φ: \_\_\_\_\_ mm)  
 マウント形状: ①C ②CS ③ハイネット(フランジバック: \_\_\_\_\_ mm) ④Nikon F  
 ⑤その他(マウント図面又は現物添付のこと)

絞り調節範囲: 開放(または F/\_\_\_\_\_) ~ F/\_\_\_\_\_  
 絞り調節クリック: ①不要 ②要  
 絞りロック: ①不要 ②要(方式: 1.ネジロック 2.その他(\_\_\_\_))

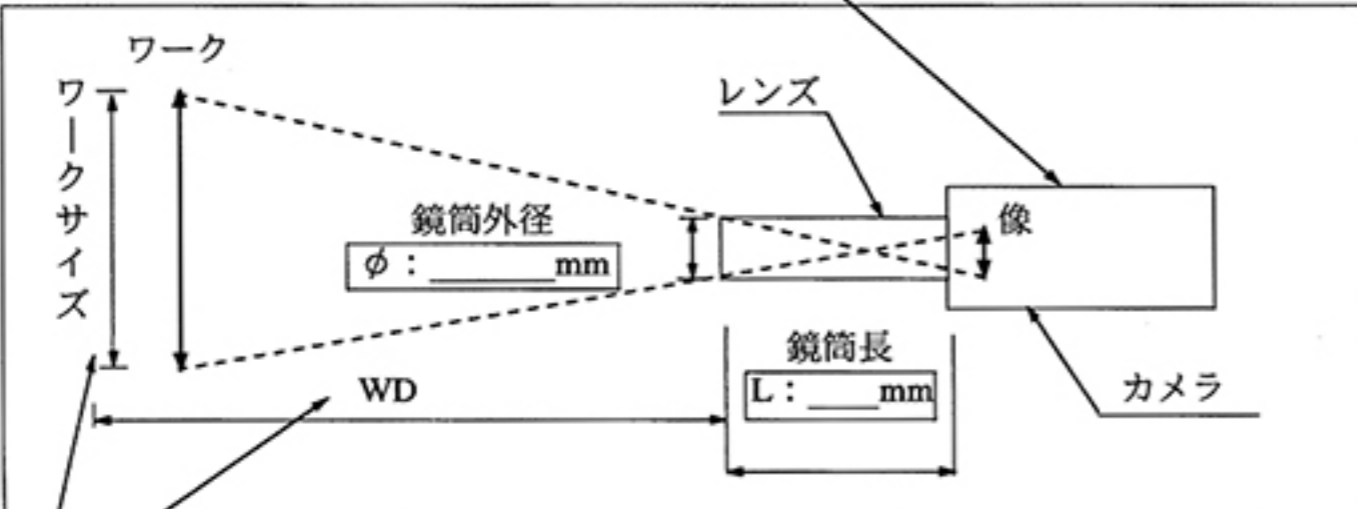

その他の要求仕様  
 解像度 又は MTF : 中心 \_\_\_\_\_ 本/mm 周辺 \_\_\_\_\_ 本/mm 以上  
 : 空間周波数 \_\_\_\_\_ 本/mm にて  
 中心 \_\_\_\_\_ %以上  
 周辺 (S) \_\_\_\_\_ %以上  
 (M) \_\_\_\_\_ %以上  
 TV歪み : \_\_\_\_\_ %以下  
 周辺光量 : \_\_\_\_\_ %以上  
 その他要求仕様 : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ピント調節: ①固定 ②:可変

\*既知な部分のみをご記入頂きましたら弊社に於きまして数値設定致します。  
 \*その他ご不明な点はお打ち合わせにより決定致します。

ワークサイズ: \_\_\_\_\_ ×  
 WD: \_\_\_\_\_  
 β: \_\_\_\_\_  
 画角(水平・垂直): \_\_\_\_\_

倍率可変又は微調機構が必要な場合下記仕様を記入  
 ピント調節範囲: 最近接時 \_\_\_\_\_ mm ~ ∞ (または \_\_\_\_\_ mm)  
 ピントロック: ①不要 ②要(方式: 1.ネジロック 2.その他(\_\_\_\_))

貴社名: \_\_\_\_\_  
 部署名: \_\_\_\_\_  
 御芳名: \_\_\_\_\_  
 数量: 試作 \_\_\_\_\_ 個 / 量産 \_\_\_\_\_ 個  
 希望価格: 試作 \_\_\_\_\_ 円 / 量産 \_\_\_\_\_ 円  
 発注予定月: 試作 \_\_\_\_\_ 月 / 量産 \_\_\_\_\_ 月  
 優先度: ①通常 ②至急  
 外形図: ①必要 ②不要

